

TABIQUES DIVISORIOS



DESCRIPCIÓN:

La versatilidad de Quadra permite modificar, ampliar y adaptar sus características a los cambios funcionales que la empresa realice. Variedad de materiales y colores.

Especificaciones técnicas

Tabique Auto portante de 50mm. de espesor, compuesto por un conjunto de Perfiles de aleación de Aluminio y accesorios que responden a todos los requisitos habituales en instalaciones de paneles divisorios interiores.

Compuesta por perfiles de aluminio tubular, con postes y cubre paneles de 16 mm x 50 mm, con gran variedad de terminaciones y colores.

Posee un zócalo ducto pasa cable de 3 divisiones de 120 mm x 50 mm de espesor posibilitando la separación de distintos tipos y formas de cableado, evitando así posibles interferencias electromagnéticas. El mismo es cerrado por su parte frontal, con una tapa tipo clip de gran presión de cierre.

El sistema se basa en un poste vertical, un cubre panel corrido posibilitando así mantener la panelearía alineada sin quebraduras en toda su longitud y un zócalo de triple canal con tapa tipo clip .

Los perfiles que contienen a las partes vidriadas son de forma semicircular dando así una vista de mayor estética y modernidad.

A diferencia de otros tipos de tabiquería, por la compatibilidad de acople entre perfiles, sobre un mismo proyecto permite realizar distintos tipos de montajes según como el proyecto lo requiera. Paños vidriados de 4 a 10 mm de espesor Float o Laminados.



Seguridad.

Paños con Doble Vidrio Hermético de 30 mm de espesor compuesto por dos Cristales de 5 mm a cada lado y una cámara interior de 20 mm posibilitando así la colocación en su interior de cortinas tipo americana de 16 mm .



Paños opacos, Melaminizados o Tapizados y Acústicos en distintas versiones según el proyecto lo requiera .

Puerta de rebatir en placas de 45mm de espesor, bisagras de aluminio y cerraduras de Pomo en Acero Pulido .

Instalaciones eléctricas.

Tendido por el zócalo de cables de electricidad, informática y teléfono en tres bandejas independientes a las que se accede mediante tapa frontal.



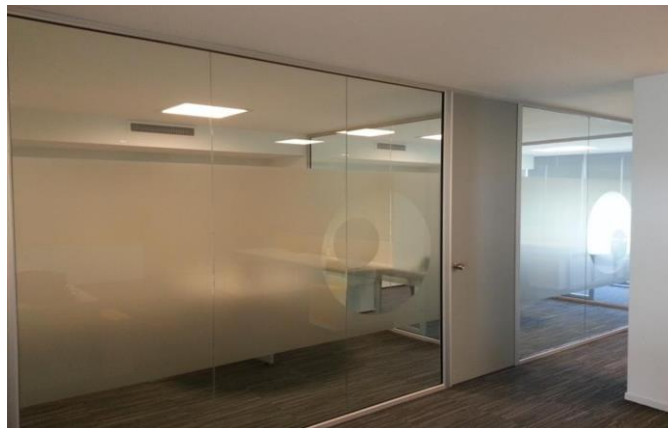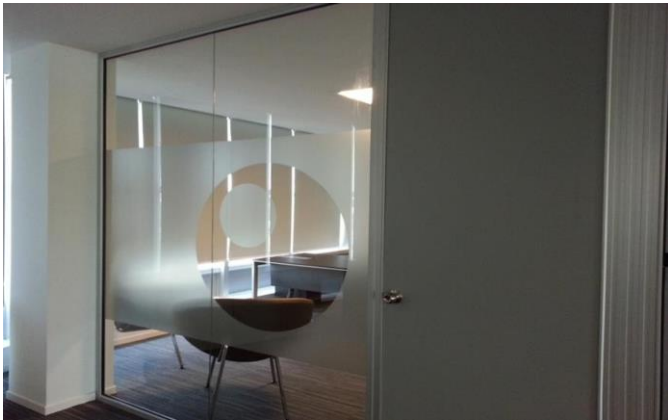

SISTEMA CURVE:

Especificaciones Técnicas

Tabique Autoportante de 60mm. de espesor, compuesto por perfiles de aluminio de 1° Calidad, de 60x16mm. de sección curva, con terminación en pintura en polvo Epoxi o Anodizado Mate Natural. Las caras vistas de 16mm. poseen una buña corrida, la cual permite la fijación de ménsulas, herrajes y accesorios de colgado, según el tipo de mobiliario que se utilice.

El Sistema cuenta con un zócalo pasacable de aluminio de 120 mm de altura por 60 mm de profundidad con la posibilidad de colocar hasta 3 bandejas portacables con apertura frontal por medio de una Tapa lisa con traba tipo clip y la posibilidad de que el mismo se pueda intercalar a la altura que el proyecto lo necesite (como Zócalo Simple o Doble, por debajo de Tapa o sobre Ella), También cuenta con la posibilidad de que los módulos Tomas (ya sean de Tensión, telefonía o red) puedan ir embutidos dentro del mismo logrando una mejor terminación y prolijidad en el proyecto.

SISTEMA PANELES VIO

Tabique Autoportante de 48mm. de espesor, compuesto por perfiles de aluminio de 1° Calidad, de 48x23mm. de sección, con terminación en pintura en polvo Epoxi o anodizado mate natural. Las caras de 23mm. tienen una buña corrida de 7mm. de ancho, la cual permite la fijación de ménsulas, herrajes y accesorios de colgado.

Además NEXUS cuenta con un zócalo pasacable de aluminio de doble apertura, de 120x48mm. de sección, posibilitando un gran caudal de cableado

Paños vidriados de 4 a 10 mm. de espesor Float o Laminados de

Seguridad.

Paños con Doble Vidrio Hermético de 30 mm de espesor compuesto por dos Cristales de 5 mm a cada lado y una cámara interior de 20 mm posibilitando así la colocación en su interior de cortinas tipo americana de 16 mm.

Paños opacos, Melaminizados o Tapizados y Acústicos en distintas versiones según el proyecto lo requiera.

Puerta de Rebatir en placas de 45mm. de espesor, bisagras de Aluminio y cerraduras de Pomo en Acero Pulido.

Instalaciones eléctricas.

Tendido por el zócalo de cables de electricidad, informática y teléfono en tres bandejas independientes a las que se accede mediante tapa frontal desmontable.

Sattel
office furniture

Ingeniero Butty 240, Catalinas,
Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
Argentina.

+54 9 11 4916 7149
info@satteloffice.com
www.satteloffice.com